

『おテガルさん』ホスト制御機能について

ホスト制御機能

- RFIDタグの読み取り制御。
- RFIDタグの書き込み制御。
- RFIDタグの読み書き位置と長さ変更の制御
- ブザー及びバイブレータのオン制御
- 電源電圧値の取得


※詳細は『おテガルさん』取り扱い説明書を参照してください。

Android端末での制御画面例(参考)

ホスト制御でタグ読み取り
(DHT-126)

ホスト制御でタグ書き込み
(DHT-126)
データはこの部分

接続中の機器表示

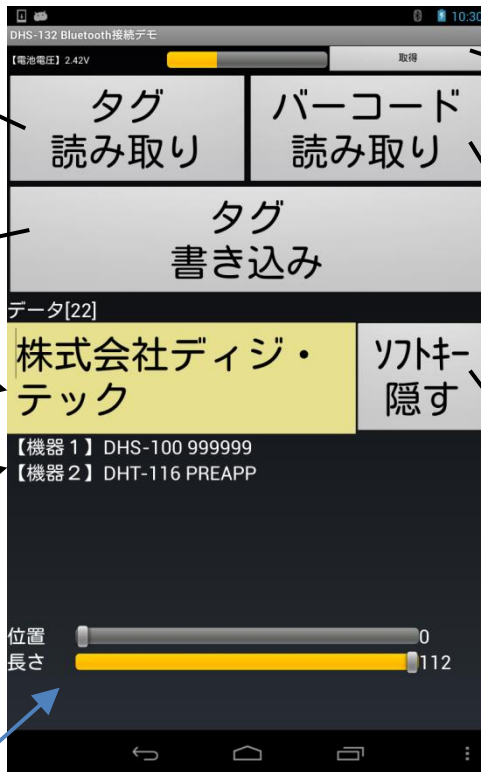

ホスト制御で電池電圧取得
(DHT-126)

ホスト制御でバーコード読み取り
(バーコード読取り機器の場合)

データ加工中の時表示する
Androidのソフトキーボード
を隠す

タグの読み書き位置、長さを変更
変更時は、タグを即時読み取る
(DHT-126)